Infrarot – Wärmekabine CLASSIC
Art.-Nr.: 547.2012.03.00

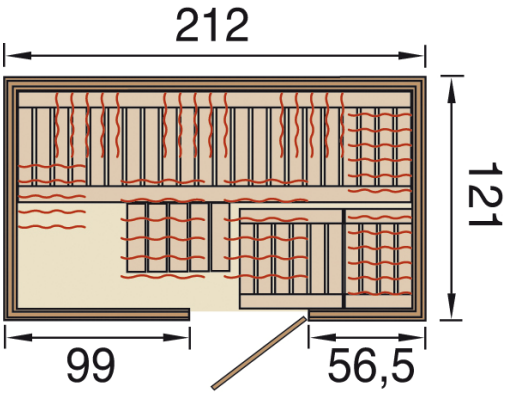

Maße in cm

Außenmaß B x T x H [cm]	Innenmaß B x T x H [cm]	Erforderlicher Montageraum B x T x H [cm]	Grundfläche innen [m²]	Rauminhalt innen [m³]	Gewicht [kg]
212 x 121 x 199	198 x 107 x 186,5	290 x 200 x 220	2,12	3,9	ca. 386

Allgemeines
- Infrarotkabine in Element-Bauweise inkl. multifunktionaler Steuerung mit Digitalanzeige
- Wandelemente und Boden mit WEKA-Therm-Flächenstrahlern
- inkl. Montagematerial und übersichtlicher Montageanleitung

Strahlertechnik
- weka - Therm - Flächenstrahler
- alle Elektroanschlüsse vorinstalliert
- Anschluss 230 V~16A
- Leistung: 3336 Watt
- Vorheizzeit Infrarot-Betrieb: ca.45 min. bei 20°C Umgebungstemperatur
- Energieverbrauch Infrarot-Betrieb: ca. 2,7 KWh bei 90 min. Anwendungsdauer

Inneneinrichtung
- 1 Liege 55 cm tief, 1 Hocker, 1 Fußbank, Kopfstütze und Bodenrost aus hochwertigem Spezialholz mit geringer Wärmeleitfähigkeit,

Wandaufbau
- vorgefertigte Wandelemente mit integrierten Flächenstrahlern
- Material: Wandverkleidung außen: Front- und Seitenwände aus nordischer Fichtenholzschalung,14 mm stark Rückwandverkleidung aus Holzfaserplatte (MDF)

Wandverkleidung innen: nordische Fichtenholzschalung, 14 mm stark, Strahlerabdeckungen aus hochwertigem Sperrholz, Zierleisten aus Linde

Tür
- Ganzglastür aus Einscheiben - Sicherheitsglas in Graphite - Optik mit 2-Punkt-Magnetverschluss
- Türanschlag rechts

Decke
- isolierte Deckenelemente
- Isolierung mit Mineralfaser-Wärmedämmplatten
- Dampfsperre aus Aluminiumfolie



Verpackung
- Verpackungsmaße L/B/H: Paket 1: 216/120/85 cm / Paket 2: 34/34/20 cm

 © Copyright HRB 3662